


TOER

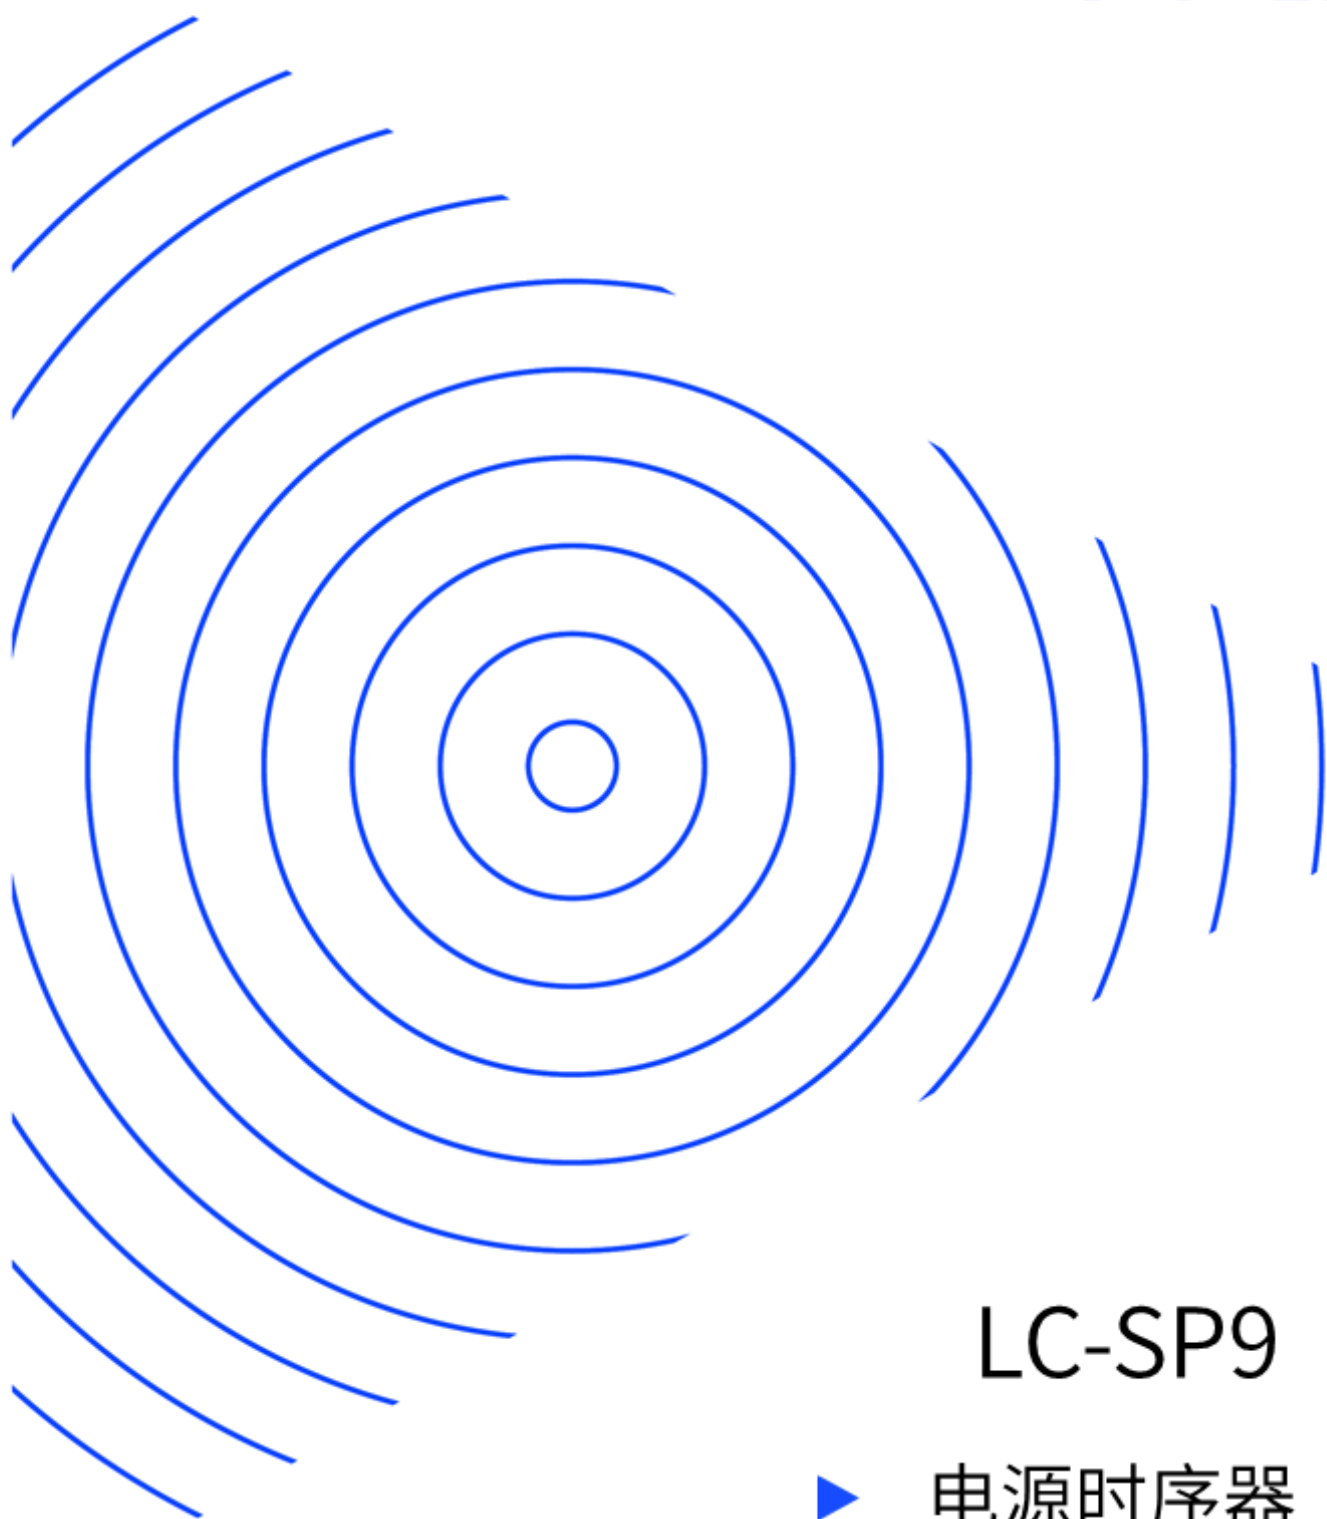

LC-SP9

▶ 电源时序器 ◀

产品规格书

1 版本记录

文档版本	发布时间	更新说明
V1.0	2021/02/21	初版发布

2 简介


LC-SP9 是一款全数控的电源时序器，该时序器能够按照顺序关闭和开启各类设备，可以有有效的统一管理和控制，避免人为的失误操作而损坏用电设备，同时还可以减少设备在开关机瞬间产生的感生电流对设备的冲击，确保整套系统的稳定使用。

此智能电源时序器时尚轻巧的外观造型，实现灵活的空间移动，彩色液晶显示屏让时序器工作状态更加清晰直观，更加方便的参数设置，有多重的保护功能，让管理员告别繁琐的开关操作。


3 功能特性

- 配备彩色 TFT-LCD 显示屏，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态
- 8 路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围 0~999 秒)
- 每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用
- 前面板 1 路辅助输出通道，该通道为直通通道，不受智能控制
- 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道
- 欠压、过压保护，可自定义设置保护值
- 支持 RS232 和 RS485 接口控制开关，支持级联、中央设备控制
- 额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A

4 产品外观说明

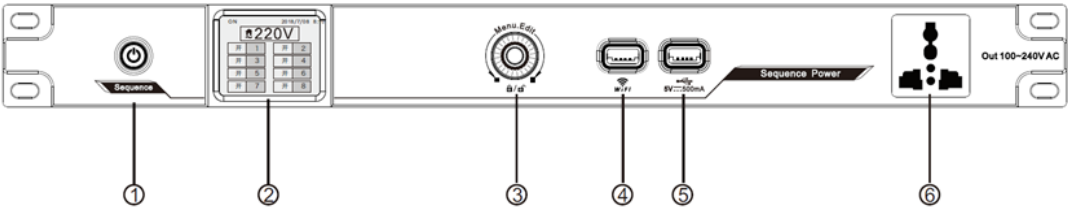

序号	名称	描述
①	Sequence	电源启动开关;长按开/关机，短按智能启动/关闭
②	LCD 触控屏	可触控显示屏，菜单工作状态显示
③	Menu.Edit	菜单键、功能设置键，左右选择，按下确定
④	WiFi（预留功能）	WiFi 接收器插座（预留功能）
⑤	USB 插座	可提供直流 5V 500mA 电流
⑥	Out 100-240V AC	辅助输出通道，该通道为直通通道，不受智能控制

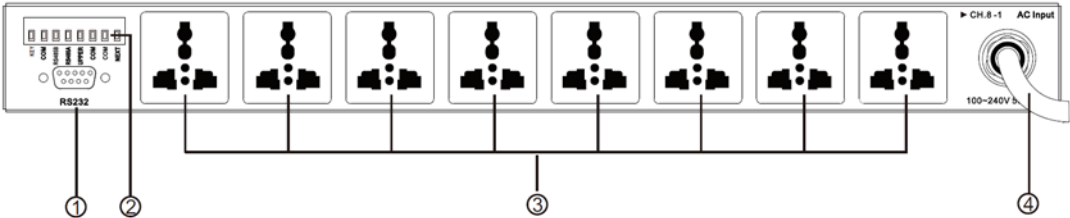


序号	名称	描述
①	RS232	RS232 控制接口，连接中控、PC 等设备
②	RS485	RS485 级联接口，中控接口级联接口
③	CH8-1	通道 1~8 万用电源插座，左边为 CH8，右边为 CH1
④	AC INPUT	电源线，连接市电，100-240V AC，50/60Hz

5 技术参数

输入电源	100-240V AC, 50/60Hz
单路额定输出电流	20A
额定输出总电流	40A
时序控制每步时间间隔	1~999s
USB 接口	DC 5V, 500mA
电源输出接口	8 路智能控制, 1 路直通输出
产品尺寸(宽×高×深)	480mm×47mm×225mm
重量	约 4kg
工作温度	0°C~50°C
工作湿度	10%~90%RH (非冷凝)

6 尺寸图

电源时序器：W480.0mm×H47.0mm×D225.0mm

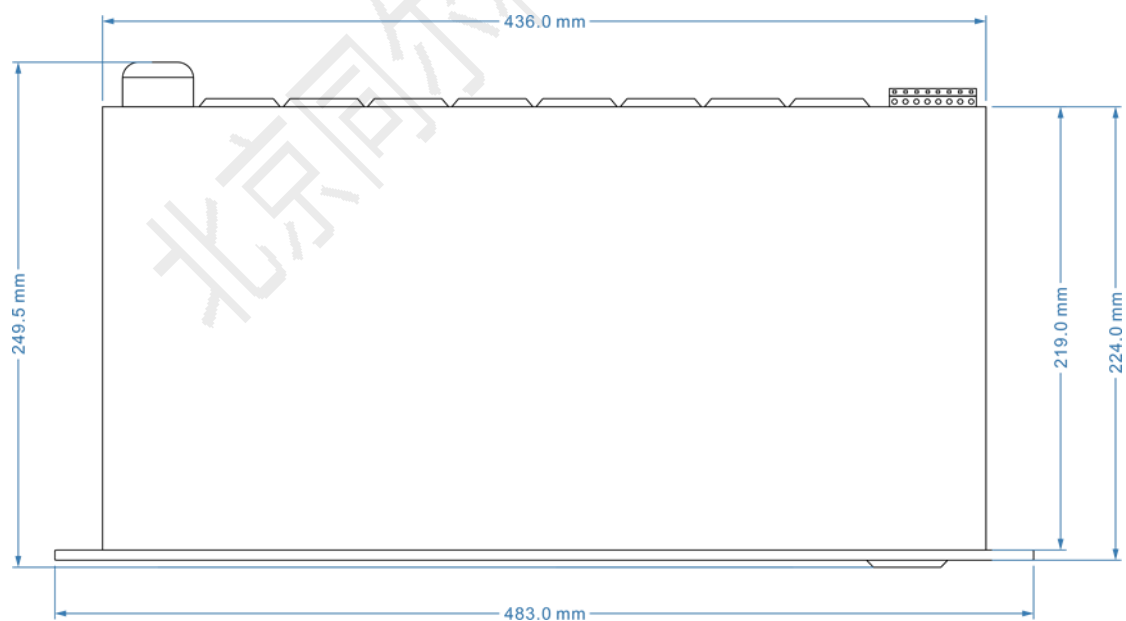

声明

版权所有 © 2022 北京同尔科技有限公司。保留一切权利。

未经北京同尔科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TOER 及 TOER 标志为北京同尔的商标。

由于产品批次和生产工艺等因素可能发生变化，为提供准确的产品信息、规格参数、产品特性，以求匹配实际产品，会适当调整和修订文档内的文字表述、图片效果等内容。如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不另行通知，请以实物为准。

欢迎选择使用北京同尔科技有限公司的产品，如果您在使用中有任何疑问或建议，请通过官方渠道联系我们，我们会尽力给予支持并倾听您的宝贵建议。更多资讯和更新信息请通过扫描二维码获取。

北京同尔科技有限公司

网址：www.toertech.com

地址：北京市海淀区北清路81号中关村壹号A1楼802

电话：010-82743316



同尔科技官方公众号