


TOER

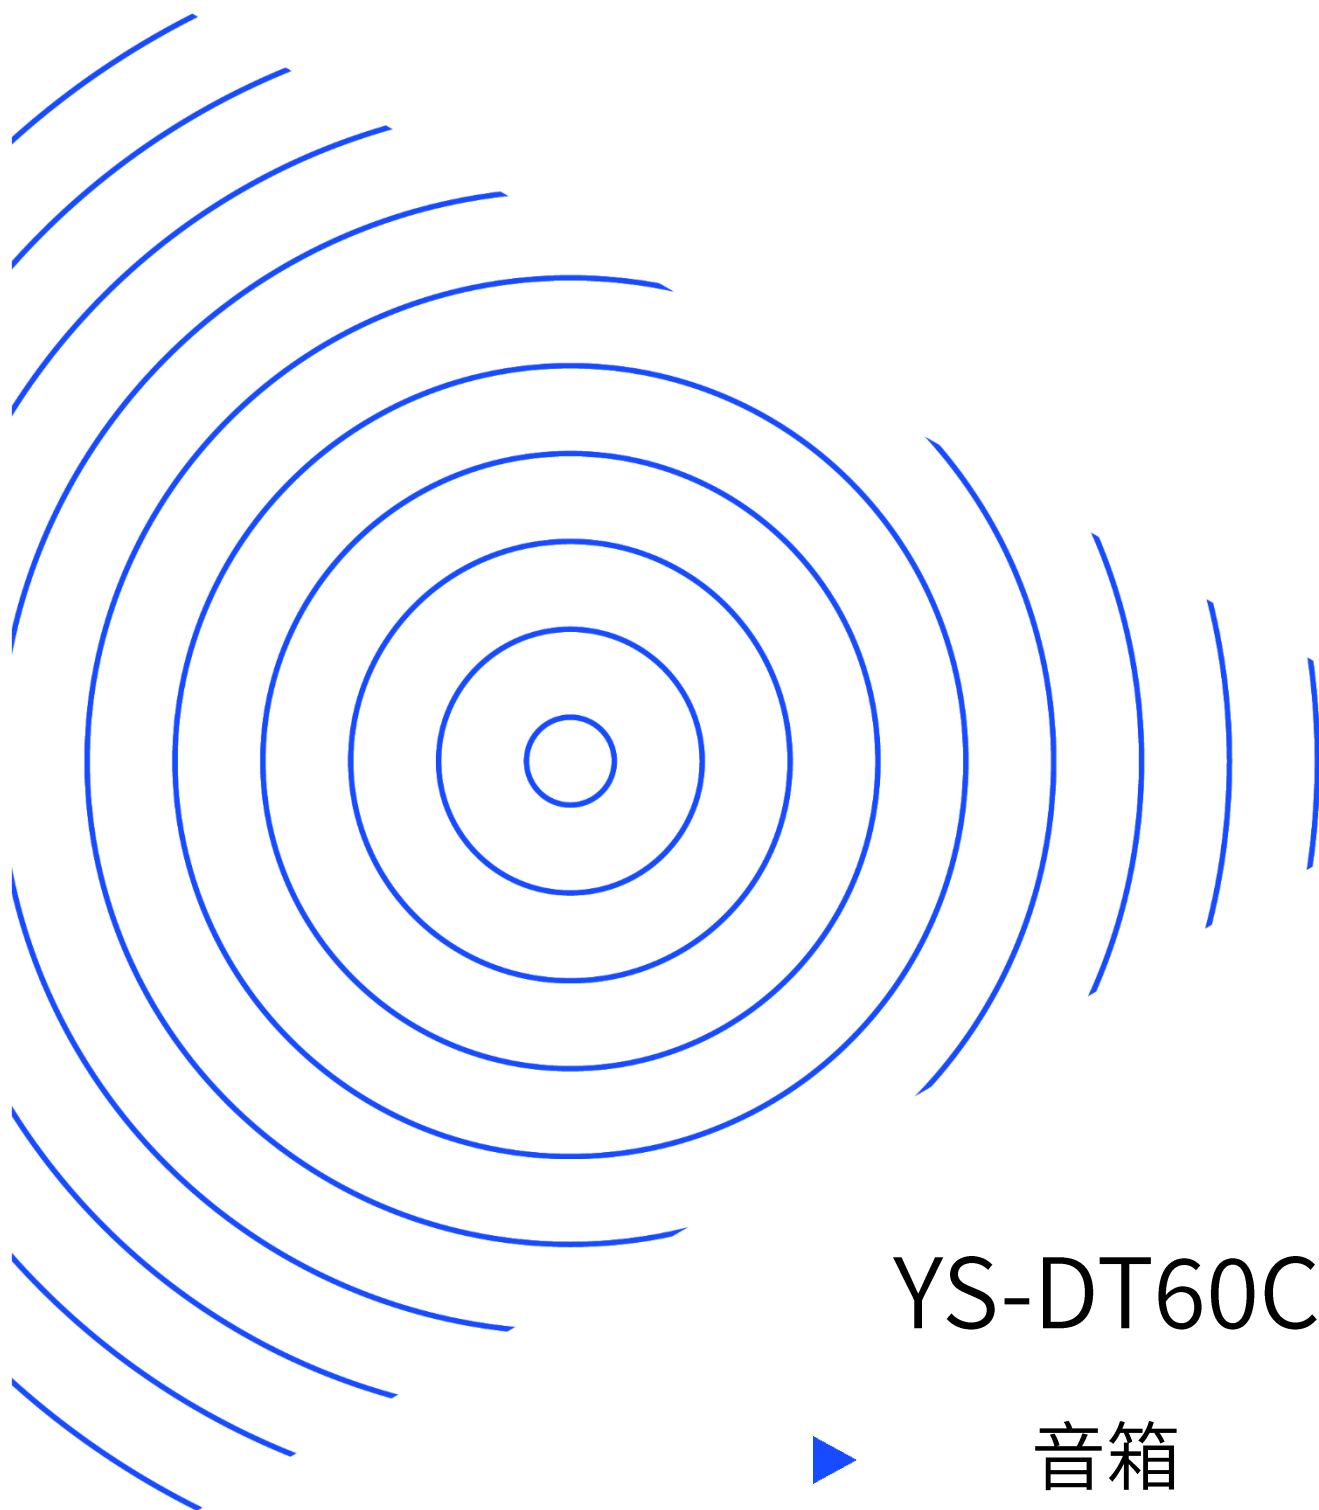

YS-DT60C

▶ 音箱 ◀

产品规格书

1 版本记录

文档版本	发布时间	更新说明
V1.0	2022/3/2	初版发布

2 产品简介

YS-DT60C 吸顶音箱为高性能的 Dante 有源吸顶音箱，该扬声器是一款高性能的有源 Dante 吸顶安装扬声器，为广泛的商业应用而设，适合例如、餐馆、学校、医院等场合的前景音乐播放及和语音回放，且外观简洁，掩饰式设计使扬声器与天花板融合，吸顶式的安装方式更加简易快速。

时尚典雅的外观，融合任意的装饰风格，提供清晰丰满的低音响应。音箱供电和信号靠一根网线来完成，用 PoE 交换机来供电，安装布线更简单。


3 功能特性

- 内置功放模块、数字信号处理
- 支持 POE 供电和 Dante 传输，单通道，60W@4 欧姆
- PoE 模块采用了 Dante™网络协议，24 位的高质量音频（44.1K/48KHz）和控制信号可以通过 Dante™发送，并且通过 Dante™Controller 进行控制
- 该模块具有包含增益控制、静音控制、电平、温度显示、5 波段均衡器控制和限幅控制功能的集成 DSP
- 所有功能全部可以由 Dante-Controller 在 PC 或者 Mac 上进行远程控制

4 外观




5 应用场景

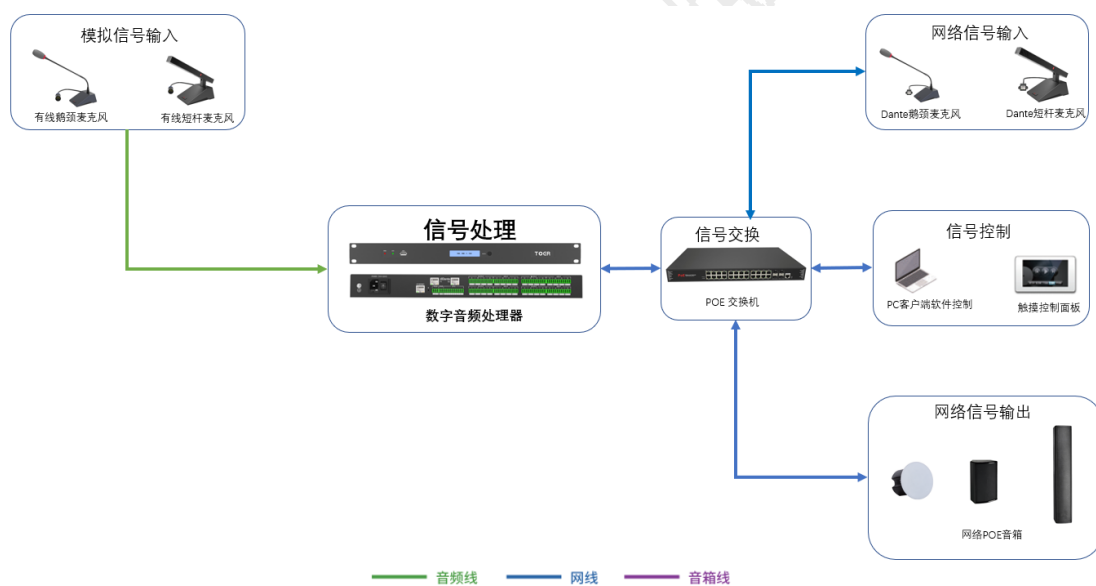

6 尺寸图

单位: mm

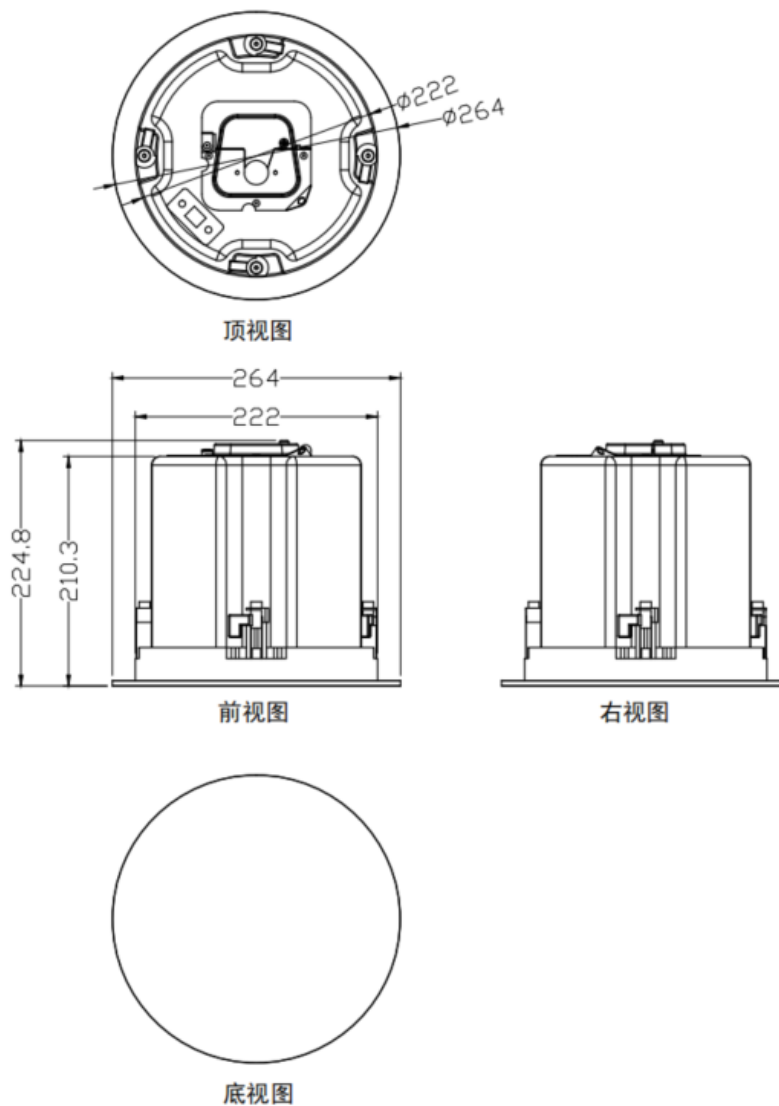

7 规格参数

YS-DT60C 规格参数	
单元配置	6"
频率响应	120Hz-20kHz (±10dB)
输出功率	30W
阻抗	8Ω
DSP 处理	1 路 DSP, 具备增益,均衡,压限,噪声门, 静音控制调整
灵敏度(1m,1w)	89dB
最大声压级	110dB
Dante 数字网络接口	1 x RJ45 接口
颜色	白
辐射角度(HxV)	100°x 100°
系统类型	1 X 6.5"+3 X 1.5"同轴单元
传输协议	Dante
供电方式	PoE 供电
净重	3.5kg
输入接口	RJ45

声明

版权所有 © 2022 北京同尔科技有限公司。保留一切权利。

未经北京同尔科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TOER 及 TOER 标志为北京同尔的商标

由于产品批次和生产工艺等因素可能发生变化，为提供准确的产品信息、规格参数、产品特性，以求匹配实际产品，会适当调整和修订文档内的文字表述、图片效果等内容。如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不另行通知，请以实物为准。

欢迎选择使用北京同尔科技有限公司的产品，如果您在使用中有任何疑问或建议，请通过官方渠道联系我们，我们会尽力给予支持并倾听您的宝贵建议。更多资讯和更新信息请通过扫描二维码获取。

北京同尔科技有限公司

网址：www.toertech.com

地址：北京市海淀区北清路81号中关村壹号A1楼802

电话：010-82743316



同尔科技官方公众号