


TOER

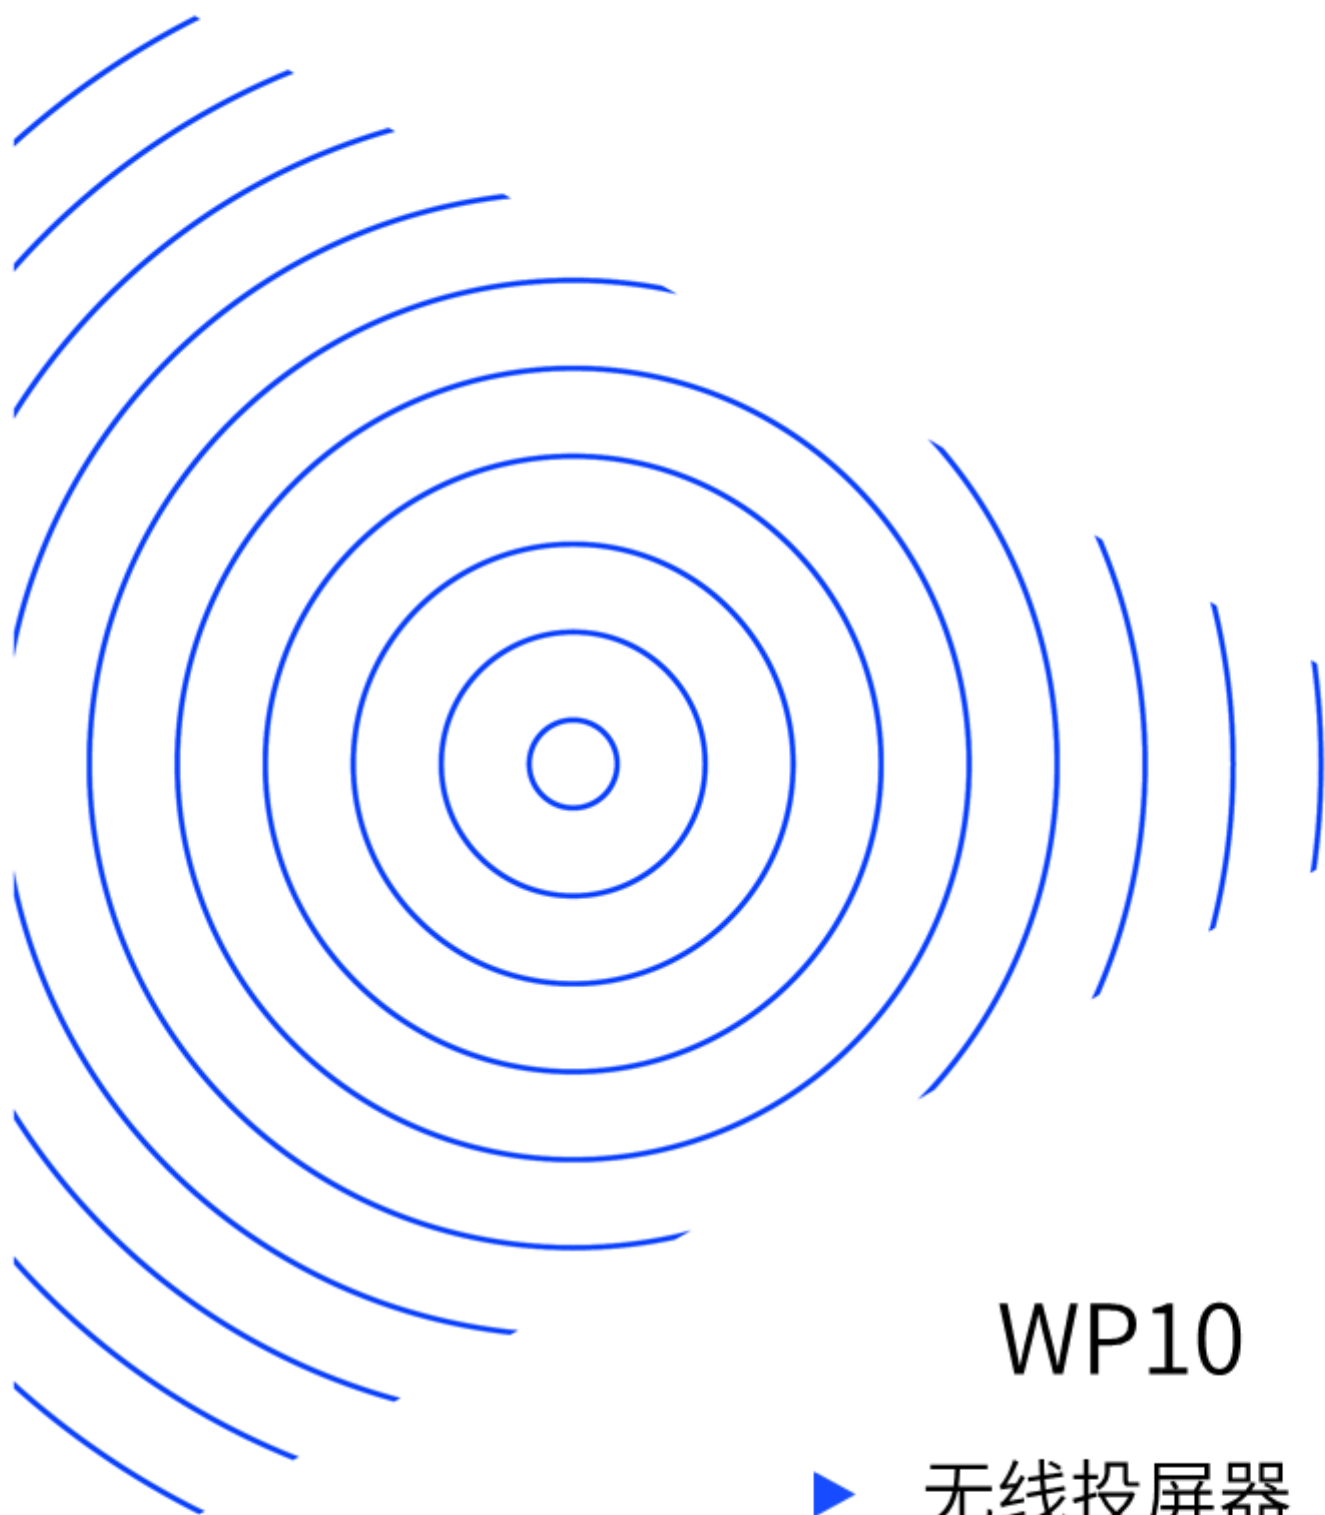

WP10

▶ 无线投屏器 ◀

产品规格书

1 版本记录

文档版本	发布时间	更新说明
V1.0	2021/02/21	初版发布
V1.1	2022/04/15	补充功能特性、硬件介绍及格式

2 产品简介

WP10 是一款专业级无线投屏器。该投屏器不受布线控制，出厂已完成配对，无需设置，无需驱动，无需 APP，插上设备即可使用投屏。WP10 可支持 VGA 和 HDMI 两种视频输出接口，可同时或者单独输出，极大满足不同客户的需求，提供灵活的投屏功能和高品质的图像显示。

3 功能特性

- 支持 HDMI+VGA 双屏输出
- 支持 3.5mm 音频输出接口
- 输出最高支持 1920x1080p@60Hz，向下兼容
- 支持多发一收，一键自由切换
- 支持复制/扩展模式画面显示
- 即插即用，无需设置
- 保护隐私，支持一键断开/回连
- 5G 天线，最远传输距离 50 米
- 支持 Windows、Mac os、Linux、iOS 等系统

4 产品外观说明

4.1 接收器



序号	名称	说明
1	OFF/ON	接收器独立开关，用于开启/关闭接收器
2	音频	3.5mm 音频输出接口
3	USB 供电口	TYPE-C 接口，5V/2A 供电
4	HDMI 输出	最大输出分辨率 1920×1080@60Hz
5	VGA 输出	最大输出分辨率 1920×1080@60Hz
6	投屏器天线	5G 天线，最远传输距离 50 米
7	RESET	功能键，用于恢复重新配对

注：接收器需供电使用

4.2 发射器



序号	名称	说明
1	HDMI 接口	连接信号源设备
2	投屏按键	启动/关闭投屏
3	USB 供电口	TYPE-C 接口，5V/2A 供电

注：HDMI 无法供电时，需电脑供电或插入适配器供电

5 技术参数

规格参数	
接收器尺寸	126mm×66mm×136mm（带天线：长×宽×高） 126mm×66mm×18mm（无天线：长×宽×高）
发射器尺寸	205mm×15mm（长×高）
电源参数	TYPE-C 接口，5V/2A 供电
重量	800g
VGA 输出	最大输出分辨率 1920×1080@60Hz
HDMI 输出	最大输出分辨率 1920×1080@60Hz
音频输出	3.5mm 接口
网络信息	2.4GHz/5GHz
无线协议	IEEE802.11a/g/n/ac and IEEE802.15.1
支持系统	Windows 7/8/8.1/10/11 macOS 10.15 及更高 Android 9 及更高 iOS 14 及更高

声明

版权所有 © 2022 北京同尔科技有限公司。保留一切权利。

未经北京同尔科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TOER 及 TOER 标志为北京同尔的商标

由于产品批次和生产工艺等因素可能发生变化，为提供准确的产品信息、规格参数、产品特性，以求匹配实际产品，会适当调整和修订文档内的文字表述、图片效果等内容。如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不另行通知，请以实物为准。

欢迎选择使用北京同尔科技有限公司的产品，如果您在使用中有任何疑问或建议，请通过官方渠道联系我们，我们会尽力给予支持并倾听您的宝贵建议。更多资讯和更新信息请通过扫描二维码获取。

北京同尔科技有限公司

网址：www.toertech.com

地址：北京市海淀区北清路81号中关村壹号A1楼802

电话：010-82743316



同尔科技官方公众号