


TOER

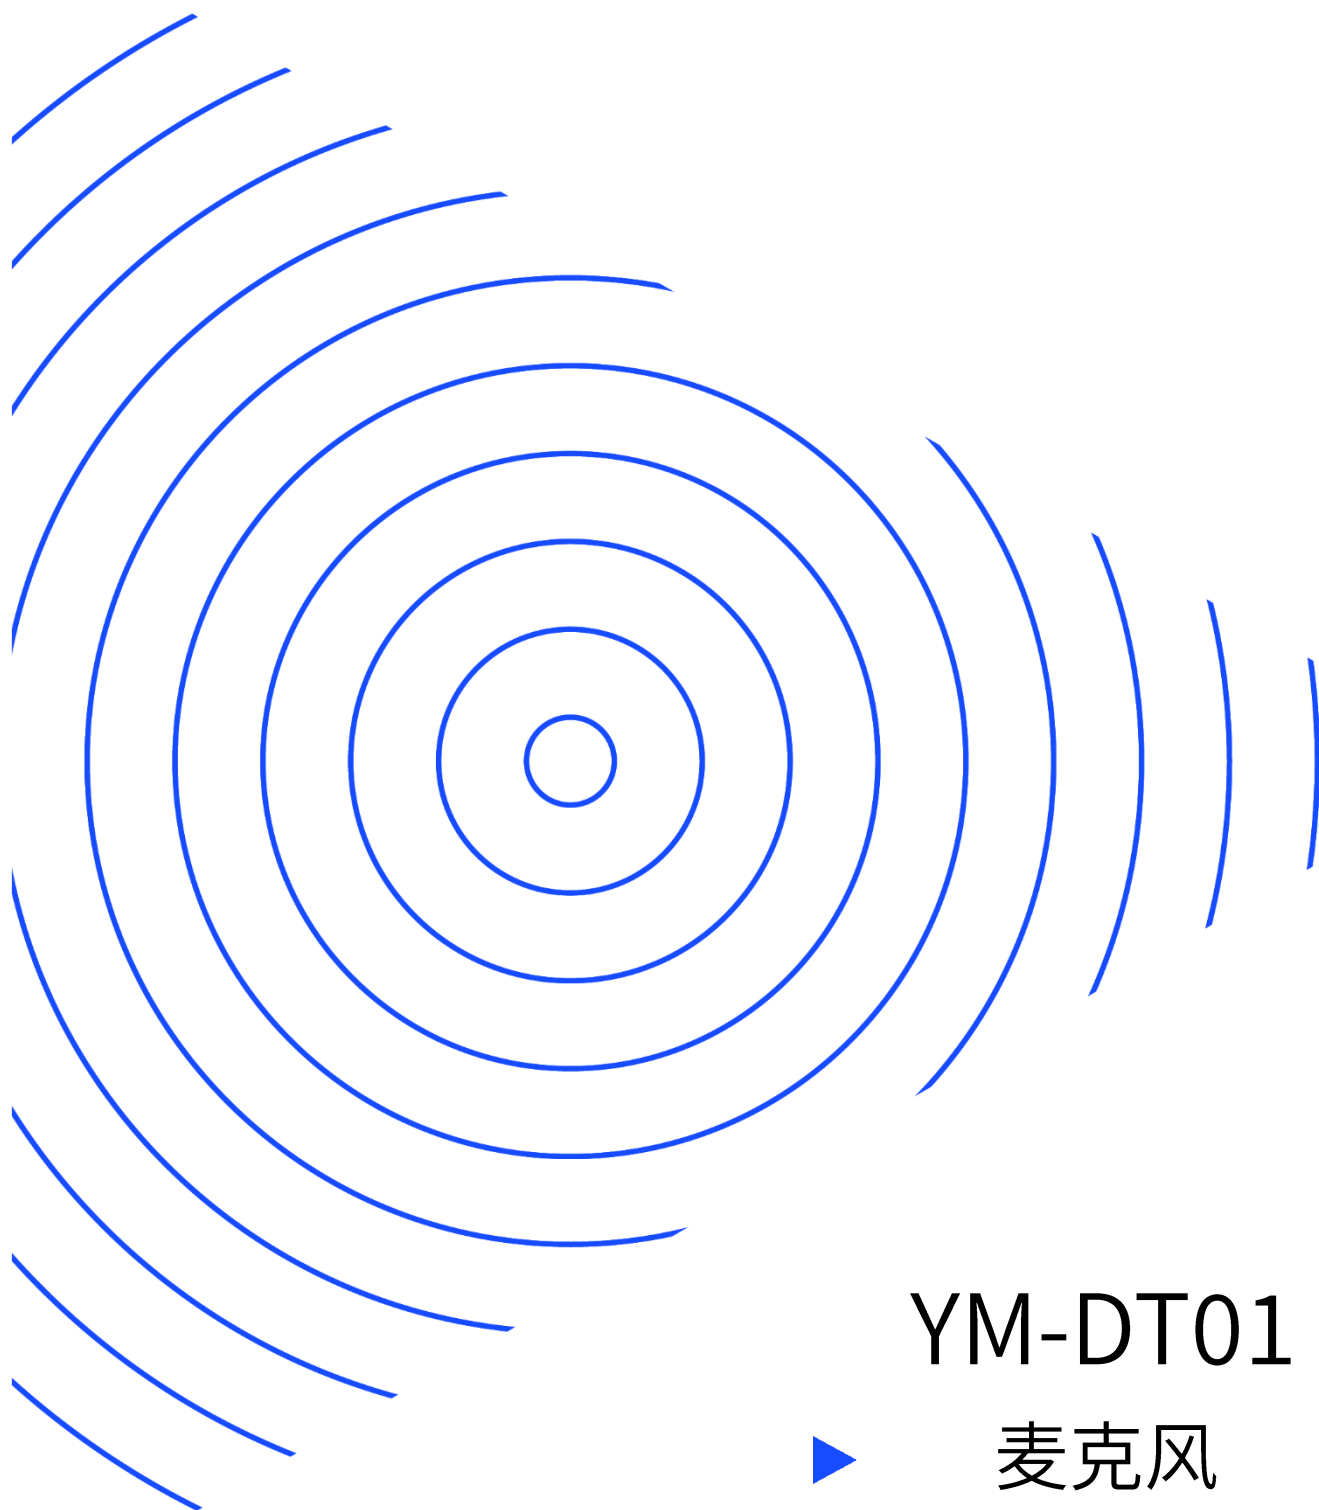

YM-DT01

▶ 麦克风 ◀

产品规格书

1 版本记录

文档版本	发布时间	更新说明
V1.0	2022/3/2	初版发布


2 产品简介

Dante 鹅颈麦克风，支持 Dante 信号传输。

3 功能特性

- 顶级金膜高保真麦克风音头，高品质拾音的保障，全金属咪杆设计
- 高灵敏度咪头，超心型拾音效果，最佳拾音距离 10-50cm
- 具备话筒物理开关键
- 系统单元提供 Dante 数字音频输出接口


4 外观说明

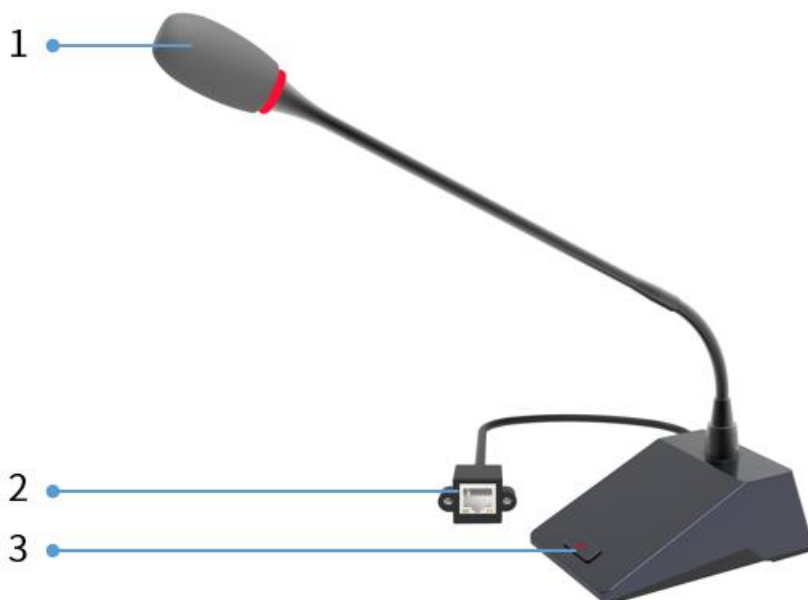


编号	名称	说明
1	咪头	高灵敏度咪头，最佳拾音距离 10-50cm
2	Dante 接口	Dante 数字音频输出接口
3	开关键	话筒物理开关键

5 尺寸图

单位：mm

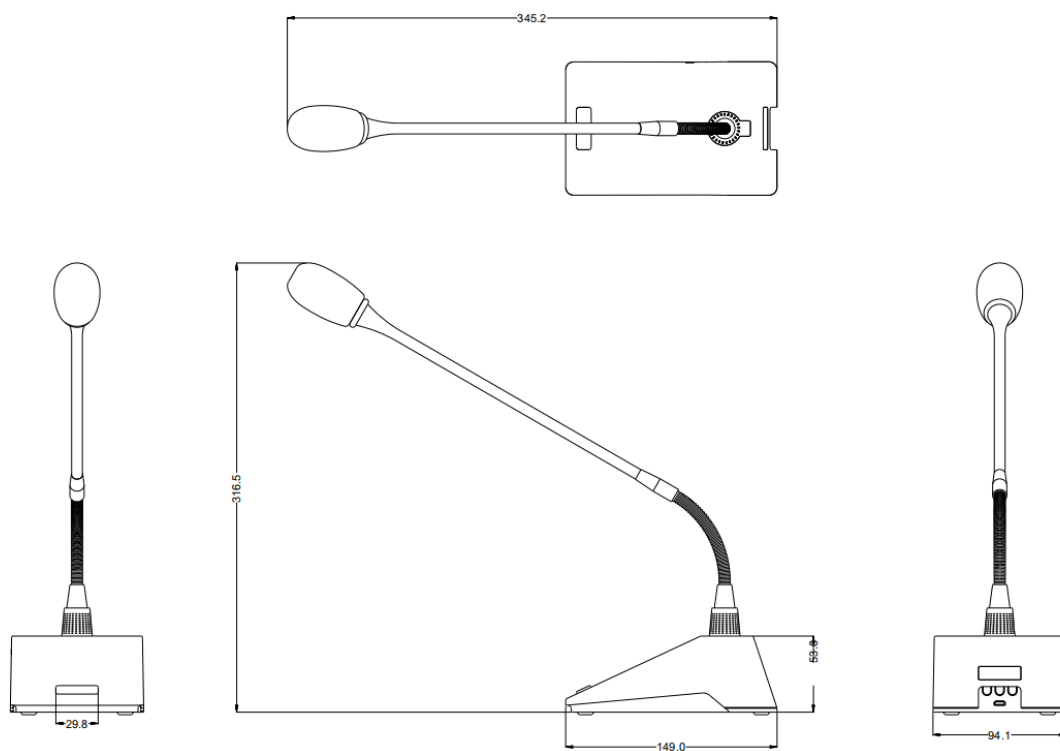

6 应用场景

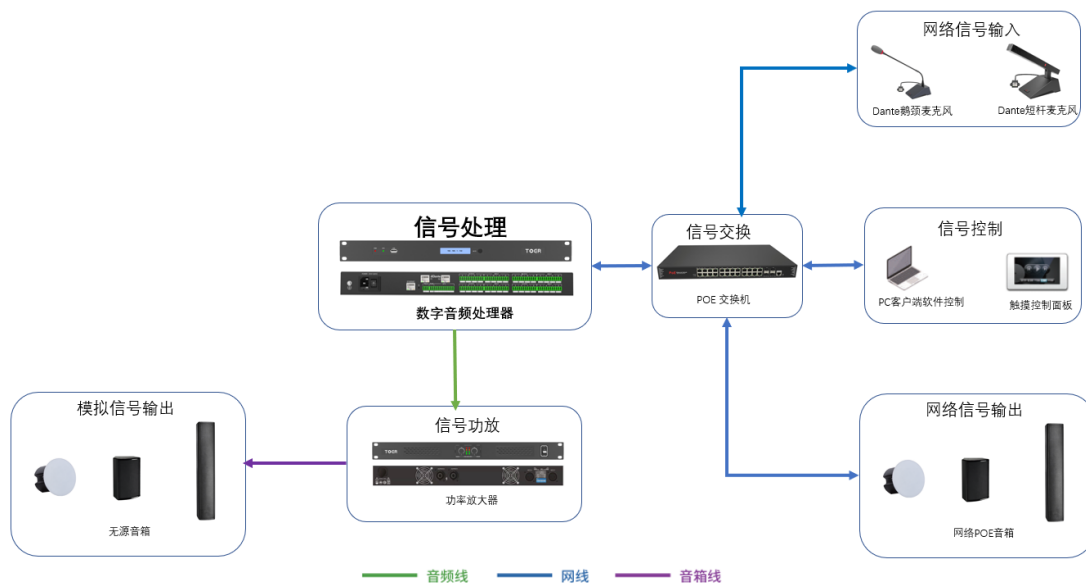

7 规格参数

YM-DT01 规格参数	
频率响应	100-16kHz
信噪比	65dB, 1kHz
消耗功率	300mW
输出接口	Dante 接口
供电方式	POE 供电
咪杆尺寸	42cm
拾音距离	10-50cm
麦克风灵敏度	-40dB
最大声压级	110dB(3%T.H.D.@1kHz, 0dBSPL=2x10Pa)
等效噪声级	<25dBSPL (A)
底座尺寸(宽×深×高)	W149mm x D94mm x H55mm

声明

版权所有 © 2022 北京同尔科技有限公司。保留一切权利。

未经北京同尔科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TOER 及 TOER 标志为北京同尔的商标

由于产品批次和生产工艺等因素可能发生变化，为提供准确的产品信息、规格参数、产品特性，以求匹配实际产品，会适当调整和修订文档内的文字表述、图片效果等内容。如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不另行通知，请以实物为准。

欢迎选择使用北京同尔科技有限公司的产品，如果您在使用中有任何疑问或建议，请通过官方渠道联系我们，我们会尽力给予支持并倾听您的宝贵建议。更多资讯和更新信息请通过扫描二维码获取。

北京同尔科技有限公司

网址：www.toertech.com

地址：北京市海淀区北清路81号中关村壹号A1楼802

电话：010-82743316



同尔科技官方公众号