


TOER

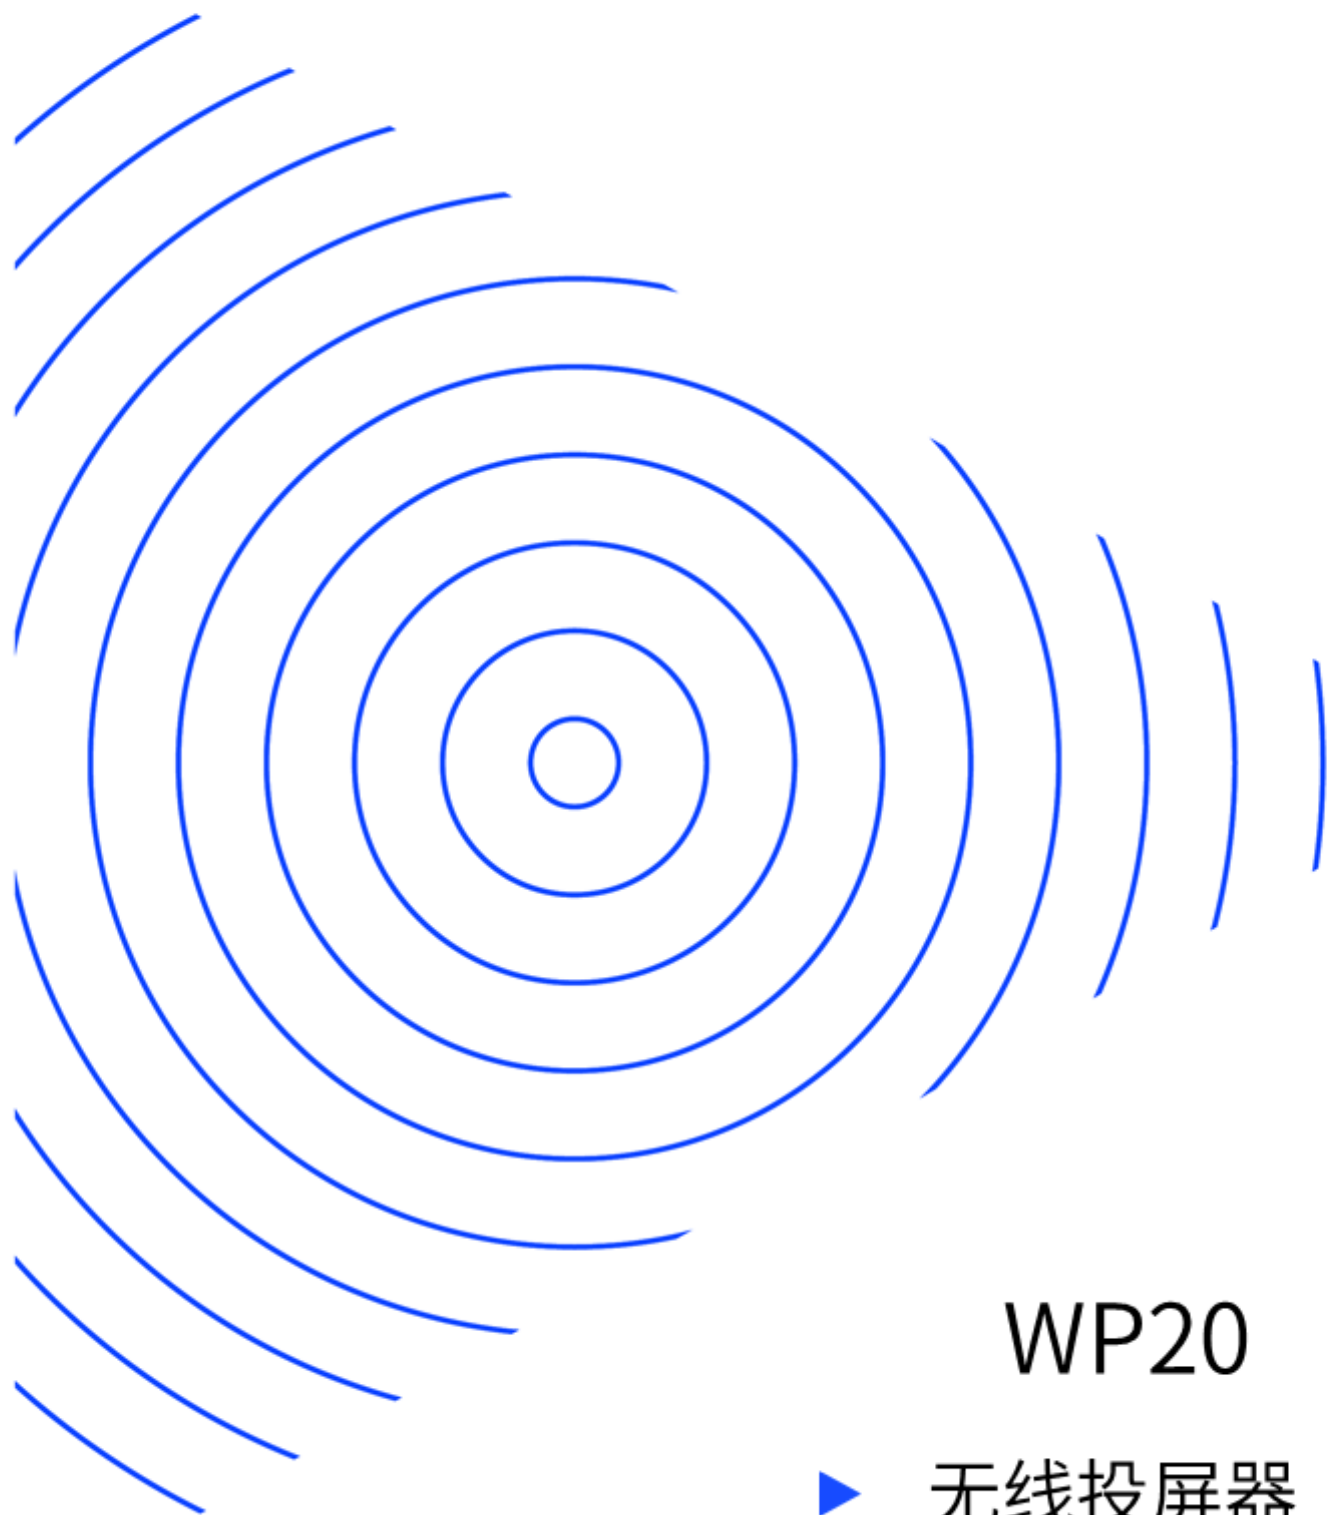

WP20

▶ 无线投屏器 ◀

产品规格书

1 版本记录

文档版本	发布时间	更新说明
V1.0	2021/02/21	初版发布

2 产品简介

WP20 是一款专业级无线投屏器。该投屏器采用内置天线的设计，降低辐射，不受布线控制，出厂已完成配对，插上设备即可使用投屏。WP20 支持 HDMI 视频输出接口，最大分辨率 1920×1080p@60Hz。同时具有软件投屏和硬件投屏两种使用方式，支持遥控器控制，提供灵活的投屏功能和高品质的图像显示，极大满足不同客户的使用需求。

3 功能特性

- 支持 HDMI 输出接口，最大 1920×1080p@60Hz，向下兼容
- 支持 3.5mm 音频输出接口
- 支持硬件投屏和软件投屏
- 支持有线和无线桥接网络投屏
- 支持一收多发，多画面分屏显示
- 支持触控回传，实现 PC 投屏过程中反控操作
- 支持设置定时开关机
- 支持设置 90°倍数旋转投屏画面
- 支持电子白板，升级会议体验
- 支持遥控器控制
- 支持外接键鼠或 U 盘
- 保护隐私，支持一键断开/回连
- 5G 天线，最远传输距离 50 米
- 支持 Windows、Mac os、安卓、iOS 等系统

4 产品外观说明

4.1 接收器



序号	名称	说明
1	开关按键	用于开启/关闭接收器
2	DC	电源适配器输入接口，5V/3A
3	HD	HDMI 视频输出接口
4	AUDIO	3.5mm 音频输出接口
5	USB	USB 3.0 接口，可连接键鼠、触控模块
6	USB	USB2.0 接口，可连接键鼠
7	LAN	千兆网口，可连接网络

4.2 发射器



序号	名称	说明
1	USB 接口	连接信号源设备
2	投屏按键	启动/关闭投屏

5 技术参数

规格参数	
硬件尺寸	155mm×92mm×31mm
电源参数	电源适配器，5V/3A 供电（发射器无需单独供电）
HDMI 输出	最大输出分辨率 1920×1080@60Hz
音频输出	3.5mm 接口
控制接口	USB 2.0×1，USB 3.0×1
网络接口	LAN 口×1
网络信息	2.4GHz/5GHz
无线协议	IEEE802.11a/g/n/acandIEEE802.15.1
支持系统	Windows7/8/8.1/10/11macOS10.15 及更高 Android 9 及更高 iOS14 及更高

声明

版权所有 © 2022 北京同尔科技有限公司。保留一切权利。

未经北京同尔科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TOER 及 TOER 标志为北京同尔的商标

由于产品批次和生产工艺等因素可能发生变化，为提供准确的产品信息、规格参数、产品特性，以求匹配实际产品，会适当调整和修订文档内的文字表述、图片效果等内容。如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不另行通知，请以实物为准。

欢迎选择使用北京同尔科技有限公司的产品，如果您在使用中有任何疑问或建议，请通过官方渠道联系我们，我们会尽力给予支持并倾听您的宝贵建议。更多资讯和更新信息请通过扫描二维码获取。

北京同尔科技有限公司

网址：www.toertech.com

地址：北京市海淀区北清路81号中关村壹号A1楼802

电话：010-82743316



同尔科技官方公众号